

BK TUBE

MASTERLINE

PREMIUMSCHLÄUCHE für Reifen im professionellen Einsatz

- Elastizität
- Materialstärke
- Einzelverpackung



PREMIUMSCHLÄUCHE

Bohnenkamp

■ ■ ● Moving Professionals

www.bohnenkamp.com

BK TUBE MASTERLINE SCHLÄUCHE aus Butyl-Gummi

Elastizität



- Besonders **elastisch**
- Hervorragende Dehnbarkeit
- Bestens geeignet für Reifen mit verschiedenen Luftdrücken

Materialstärke



- **10% bis 18% dickere Materialstärke**
- Sehr langlebig
- Hoher Schutz gegen Durchstiche

Einzelverpackung



- Schützt den Schlauch vor Transportschäden
- Ermöglicht **einfaches Handling**



Viele Schläuche passend für mehrere Reifengrößen

Ideal auch für Reifen der neuesten Generation (IF-/VF-Reifen)

Geeignet für Wasserfüllung (mit Ventilausführung TR 218 A)

MASTERLINE Schläuche

Artikel-Nr.	Größe	für Reifengröße	Ventil
208.00.200	10.0/75 - 15.3	10.0/75-15.3 260/70-15.3	TR 15 Gummiventil
208.00.210	11.5/80 - 15.3	11.5/80-15.3 12.5/80-15.3 300/80-15.3	TR 15 Gummiventil
208.00.250	5.50/6.00 - 16	5.50/6.00-16	TR 15 Gummiventil
208.00.255	6.50/7.00 - 16	6.50/7.00-16	TR 15 Gummiventil
208.00.260	7.50 - 16	7.50-16 8-16	TR 15 Gummiventil
208.00.265	9.00 - 16	9.00-16	TR 15 Gummiventil
208.00.270	10.00/11.00 - 16	10.00/11.00-16 13.6-16	TR 15 Gummiventil
208.00.280	15.0/55 - 17	15.0/55-17 380/55-17 425/55-17	TR 15 Gummiventil
208.00.290	7.50/8.00 - 18	7.50/8.00-18	TR 15 Gummiventil
208.00.293	10.5/80 - 18	10.5/80-18 13.0/65-18 275/80-18 335/65-18	TR 15 Gummiventil
208.00.295	12.5/80 - 18	12.5/80-18 12.5/75-18 15.0/70-18 335/80-18	TR 15 Gummiventil
208.00.300	6.50/7.50 - 20	6.50/7.50-20 280/70-20	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.310	6.50/7.50 - 20	6.50/7.50-20 280/70-20	TR 15 Gummiventil
208.00.340	8.3 - 20	8.3-20 260/70-20	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.345	9.5 - 20	9.5-20 260/80-20 300/70-20 9.5-22	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.350	11.2 - 20	11.2-20 280/85-20 320/70-20	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.355	12.4 - 20	12.4-20 320/85-20 360/70-20	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.360	9.00 - 20	9.00-20	TR 175 A Winkelventil
208.00.365	10.00 - 20	10.00-20	TR 78 A Winkelventil
208.00.370	11.00 - 20	11.00-20	TR 78 A Winkelventil
208.00.375	12.00 R 20	12.00R20 12.00-20 14.0/70-20 14/80-20 F20 Pilote 365/80-20	TR 78 A Winkelventil
208.00.320	16.0/70 - 20	16.0/70-20 400/70-20 405/70-20	TR 15 Gummiventil
208.00.390	8.3/9.5 - 24	8.3-24 9.5-24 250/85-24 300/70-24	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.400	11.2/12.4 - 24	11.2-24 12.4-24 280/85-24 320/70-24	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.420	12.00 - 24	12.00-24	TR 78 A Winkelventil
208.00.405	13.6 - 24	13.6-24 340/85-24 380/70-24	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.425	14.00 - 24/25	14.00-24 14.00-25	TRJ-1175 Winkelventil
208.00.410	14.9/16.9 - 24	14.9-24 16.9-24 380/85-24 420-70/85-24 15.5/80-24 500/70-24	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.440	13.6 - 26	13.6-26	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.445	14.9 - 26	14.9-26 380/85-26 420/70-26	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.450	16.9/18.4 - 26	16.9-26 18.4-26 480/70-26 480/80-26 520/70-26 540/65-26 580/70-26	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.460	11.2/12.4 - 28	11.2-28 12.4-28 280/85-28 320/70-28 320/85-28 360/70-28	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.470	13.6/14.9 - 28	13.6-28 14.9-34 340/85-28 380-70/85-28 400/80-28 420/70-28 440/65-28	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.480	16.9 - 28	16.9-28 420/85-28 440/80-28 480/65-28 480/70-28	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.485	14.9/16.9 - 30	14.9-30 16.9-30 420/85-30 440/80-30 480/70-30 480/80-30 540/65-30	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.495	8.3/9.5 - 32	8.3-32 9.5-32	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.500	12.4 - 32	12.4-32 320/85-32 360/70-32	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.505	24.5 - 32	24.5-32 600/65-32 680/75-32	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.510	30.5 - 32	30.5-32 800/65-32	TR 218 A Wasserfüllventil

Artikel-Nr.	Größe	für Reifengröße	Ventil
208.00.525	16.9/18.4 - 34	16.9-34 18.4-34 380/85-34 440/80-34 480/70-34 520/70-34 540/65-34 600/60-34 600/65-34	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.540	11.2/12.4 - 36	11.2-34 12.4-36 320/85-36 360/70-36 380/70-36	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.545	13.6 - 36	13.6-36 340/85-36	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.550	12.4 - 38	12.4-38 320/85-38	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.565	13.6 - 38	13.6-38 340/85-38	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.555	15.5/16.9 - 38	15.5-38 16.9-38 400/75-38 420/85-38 480/70-38	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.570	18.4 - 38	18.4-38 480/70-38 480/80-38 520/70-38 540/65-38	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.575	20.8 - 38	20.8-38 580/70-38 600/55-38 600/65-38 650/60-38 650/65-38	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.580	650/85 - 38	650/85-38 710/70-38	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.586	18.4/20.8 - 42	18.4-42 20.8-42 580/70-42 480/80-42 520/85-42 620/70-42	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.585	710/70 - 42	650/75-42 650/85-42 710/60-42 710/70-42 710/75-42	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.590	11.2 - 44	11.2-44	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.600	12.4/13.6/14.9 - 46	12.4-46 13.6-46 14.9-46 300/95-46 320/90-46 380/90-46 420/80-46	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.601	16.9/18.4 - 46	20.8-46 480/80-46 520/85-46	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.610	16.9/18.4 R 50	16.9-50 18.4-50 480/95-50	TR 218 A Wasserfüllventil
208.00.620	11.2/12.4 - 52	11.2-52 12.4-52 270/95-52 300/95-52 11.2/10-54 270/95-54 320/90-54	TR 218 A Wasserfüllventil

FORESTLINE Forstschläuche (in Vorbereitung)


Artikel-Nr.	Größe	für Reifengröße	Ventil
208.01.010	500/60 - 22.5	500/60-22.5 550/60-22.5 600/50-22.5	TR 218 A Wasserfüllventil
208.01.020	700/40 - 22.5	700/40-22.5 700/45-22.5 710/40-22.5	TR 218 A Wasserfüllventil
208.01.040	23.1 - 26	23.1-26 580/70-26 620/75-26 620/70-26	TR 218 A Wasserfüllventil
208.01.050	28.1 - 26	28.1-26 28L26	TR 218 A Wasserfüllventil
208.01.070	500/60 - 26.5	500/60-26.5 550/60-26.5 600/55-26.5	TR 218 A Wasserfüllventil
208.01.080	650/60 - 26.5	650/60-26.5 650/65-26.5	TR 218 A Wasserfüllventil
208.01.090	700/50 - 26.5	700/50-26.5 710/45-26.5	TR 218 A Wasserfüllventil
208.01.100	750/55 - 26.5	750/55-26.5	TR 218 A Wasserfüllventil
208.01.110	800/40 - 26.5	800/40-26.5 800/45-26.5	TR 218 A Wasserfüllventil
208.01.130	600/65 - 34	600/65-34 20.8-34 23.1-34 620/75-34	TR 218 A Wasserfüllventil



Ventil TR 15



Ventil TR 78A

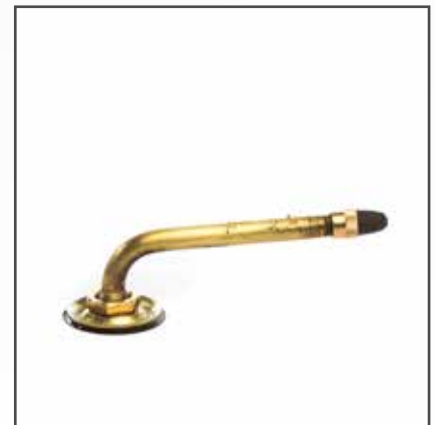

Ventil TR 175A



Ventil TR 218A



Ventil TRJ 1175

O-Ringe BK Masterline

Artikel-Nr.	Größe	Ringstärke	Ausführung
209.91.122	O-Ring 24 Zoll	Ringstärke 6.00 mm / OR 2-24 / HEUPO	gegossen
209.91.132	O-Ring 25 Zoll	Ringstärke 6.00 mm / OR 2-25 / HEUPO	gegossen
209.91.142	O-Ring 25 Zoll	Ringstärke 9.00 mm / OR 3-25 / SULLA	gegossen
298.00.529	O-Ring 33 Zoll	Ringstärke 9.00 mm / OR 3-33 / STRIX	gegossen
298.00.530	O-Ring 33 Zoll	Ringstärke 9.50 mm / OR 3-35 / STRASS	gegossen

Bohnenkamp AG Osnabrück Tel.: +49 541 12163-0

Niederlassung Landshut, Tel.: 08703-938-0

Niederlassung Kletzin, Tel.: 039998 - 316-0

Vertriebsbüro Leipzig, Tel.: 0341 - 39299-0

Vertriebsbüro Lüneburg, Tel.: 04131 - 29895-0

Vor Ort und international für Sie da.
Die Bohnenkamp Unternehmensgruppe



PREMIUMSCHLÄUCHE

Bohnenkamp

■ ■ ● Moving Professionals

www.bohnenkamp.com